

A300: НАЛАШТОВАНА НА ВАШІ УПОДОБАННЯ

1 A300 ОПЦІЇ

- Бункер для зерна
- Стандартний бункер для зерна: 1 × 0,5 кг або 2 × 0,25 кг
- Збільшений бункер для зерна: 1 × 1,1 кг або 2 × 0,55 кг
- Одинарний або подвійний міксер для розчинних продуктів (для шоколаду або молока) 1 × 0,5 кг або 2 × 0,5 кг
- Замки
- Прямий викид відпрацьованого кави під тумбу
- Підключення до водопроводу або вбудований бак для води на 4,8 літра

2 МОЛОЧНА СИСТЕМА

- FoamMaster™ (FM): гаряче молоко і молочна піна, індивідуально регульована консистенція
- Молочна система (MC): гаряче молоко і молочна піна, точне дозування за допомогою молочного насоса

2 СИСТЕМА ОЧИСТКИ

- EasyClean (EC): автоматична система очищення з ручним додаванням чистої рідини. Ідеальна гігієна всього за кілька кроків.

ПРИКЛАДИ КОНФИГУРАЦІЇ

Доступні численні варіанти конфігурації.



ГНУЧКІСТЬ

Наш асортимент продукції пропонує різні варіанти комплектацій - з урахуванням ваших потреб.



A300

Шукаєте професійну кавошину, але ви вважаєте, що вам не вистачає місця? Завдяки інтуїтивно зрозумілому, простому у використанні екрану і стабільній якості в кожній чашці, A300 забезпечує чудову якість кави в самому компактному форматі. Таким чином, незалежно від того, обслуговуєте ви клієнтів в пекарні, невеликому ресторані або працівників в офісі, A300 допоможе вам. І якщо цього було недостатньо, ви завжди можете розраховувати на те, що A300 приготує відмінну чашку кави.



EASYCLEAN

Автоматична система очищення - ідеальна гігієна всього за кілька кроків



TOUCH SCREEN

Легко використовувати навіть для нових користувачів



FOAMMASTER™

Для ідеальної піни

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 (0) 62 787 31 31
www.franke.com

Optima-Klassic LLC
Druzhby Narodov Blvd, 15 a
Kiev 01042
Ukraine
Tel. +38 044 288 84 00
www.optimaklassic.com.ua

coffee.franke.com

FRANKE


MAKE IT WONDERFUL

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ


A300	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)
A300 MS EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)
A300 FM EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.1-2.3 kW (10 A)

Розміри з баком для води
Без збільшення бункера, без системи дозування порошку 340 mm / 465 mm / 587 mm (W / H / D)
З збільшеним бункером, з системою дозування порошку 340 mm / 545 mm / 587 mm (W / H / D)

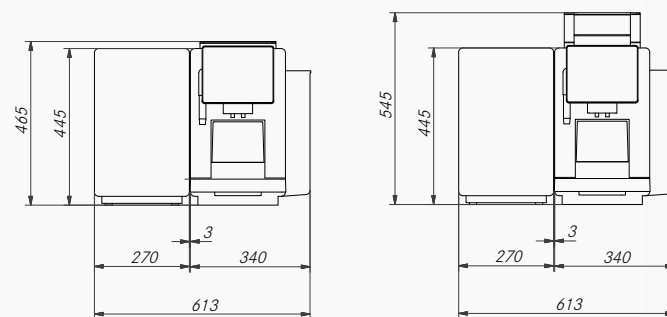

Розміри з баком для води

Размеры с подключением воды
Без збільшення бункера, без системи дозування порошку 270 mm / 465 mm / 587 mm (W / H / D)
З збільшеним бункером, з системою дозування порошку 270 mm / 545 mm / 587 mm (W / H / D)

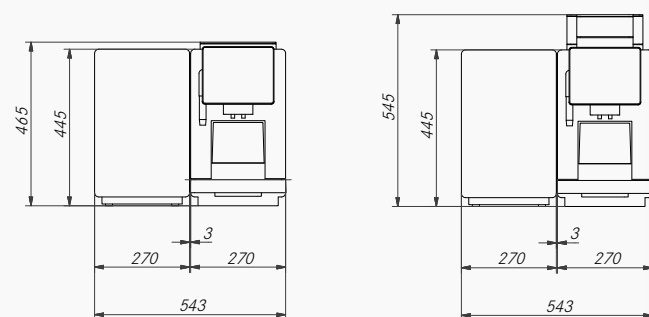

Розміри з підключенням води


Вес (пустой) 25 кг

ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА

Підключення до електрики
Розміри
Вага (порожній)
Сумісно з
Кольори

KE200 (4л)

220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz
225 mm / 356 mm / 453 mm (W / H / D)
13 кг
A300 MS EC / A300 FM EC
Чорний

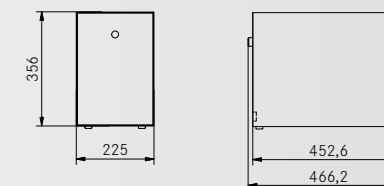


ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ

чорний / хром або антрацит / хром

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ

Підключення до електрики	Металевий шланг з накидною гайкою G3 / 8", L = 1500 mm
Лінія подачі води	По можливості з боку установки: якісна питна вода з необробленої води (не з домашньої системи декарльцификации)
Тиск води	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
Загальна жорсткість	4-8 ° dH GH (Німецька загальна жорсткість) / 7-14 ° fH GH (Французька загальна жорсткість) / 70-140 ppm (mg / l)
Карбонатна жорсткість	3-6 ° dH KH (carbonate hardness) / 50-105 ppm (mg / l)
Вміст кислоти	6.5-7.5 pH
Вміст хлору	<0.5 mg / l



Зливний шланг Діаметр = 16 mm, L = 2000 mm