



A400: НАЛАШТОВАНА НА ВАШІ УПОДОБАННЯ

1 A400 ОПЦІЇ

- First shot
- Друга кавомолка
- Місткість: 1 × 2 кг, 2 × 1,2 кг або 2 × 0,6 кг, замикається
- Одна або дві окремі системи дозування порошку (для шоколаду або какао) замикається
- Прямий викид відпрацьованого кави під тумбу
- Датчик наявності чашки
- Збільшені ніжки (100 mm)
- Паровий носик (доступна тільки на моделях MS і FM)

2 МОЛОЧНА СИСТЕМА

- FoamMaster™ (FM): гаряче і холодне молоко і молочна піна, індивідуально регульована консистенція, вбудована система очищення
- Молочная система (MS): точне дозування гарячого і холодного молока і теплою молочної піни за допомогою молочного насоса

3 СИСТЕМА ОЧИСТКИ

- CleanMaster (CM): повністю автоматична система очищення з вбудованим очисним картриджем. Для видатної гігієни і неперевершеною простоти, ефективності і зручності.
- EasyClean (EC): автоматична система очищення з ручним додаванням чистої рідини. Ідеальна гігієна всього за кілька кроків.

4 CUP WARMER

- Підігрів для чашок. З чотирма обігрівачами полицями.



ГНУЧКІСТЬ

Наш асортимент продукції пропонує різні варіанти комплектацій - з урахуванням ваших потреб.




FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen
AG Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 (0) 62 787 31 31
www.franke.com

Optima-Klassik LLC
Druzhby Narodov Blvd, 15
a Kiev 01042
Ukraine
Tel. +38 044 288 84 00
www.optimaclassic.com.ua



coffee.franke.com

A400

Кава в спеціалізованій кав'ярні, готелі чи ресторані, A400 легко впорається з будь-якою ситуацією. Ця компактна, але преміальна кавоварка оснащена автоматичною системою очищення і унікальним інтерактивним сенсорним екраном, який налаштовується відповідно до ваших потреб, що спрощує управління незалежно від того, хто її використовує. А з такими опціями, як FoamMaster™, що дозволяють приготувати ідеальну гарячу або холодну піну, ви можете створювати широкий асортимент напоїв, що перевершують всі очікування.



CLEANMASTER

Автоматична система очищення - ідеальна гігієна всього за кілька кроків



TOUCH SCREEN

Практичний 8-дюймовий сенсорний екран для простого і зручного управління



FOAMMASTER™

Для ідеальної піни


FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ

A400	220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.1–2.3kW (10A) 220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.4–2.8kW (13/15/16* A) 200–220V 2LPE 60Hz 2.3–2.7kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2.4kW (16A) 200V 2LPE 50/60Hz 2.3kW (15A)
A400 MS EC	220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.1–2.3kW (10A) 220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.4–2.8kW (13/15/16* A) 200–220V 2LPE 60Hz 4.5–5.3kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2.4kW (16A) 200V 2LPE 50/60Hz 2.3kW (15A)
A400 FM CM	220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.1–2.3kW (10A) 220–240V 1LNPE 50/60Hz 2.4–2.8kW (13/15/16* A) 200–220V 2LPE 60Hz 4.5–5.3kW (30A) 220V 1LNPE 50Hz 2.4kW (16A) 200V 2LPE 50/60Hz 2.3kW (15A)
Розміри:	340 mm / 700 mm / 600 mm (W/H/D)

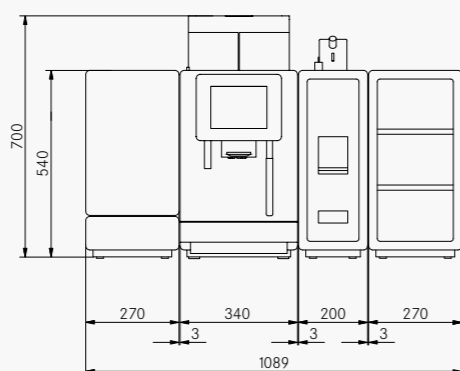


ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ

чорний / хром або антрацит / хром

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ


Підключення до електрики	Металевий шланг з накидною гайкою G3 / 8", L = 1500 mm
Лінія подачі води	По можливості з боку установки: якісна питна вода з необробленою води (не з домашньої системи декальцифікації)
Тиск водиЗагальна жорсткість	80-800 kPa (0.8-8.0 bar) 4-8 ° dH GH (Німецька загальна жорсткість) / 7-14 ° fH GH (Французька загальна жорсткість) / 70-140 ppm (mg / l)
Карбонатна жорсткість	3-6 ° dH KH (carbonate hardness) / 50-105 ppm (mg / l)
Вміст кислоти	6.5-7.5 pH
Вміст хлору	<0.5 mg / l




Зливний шланг Діаметр = 16 mm, L = 2000 mm

АКСЕСУАРИ


ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА	SU05 EC (5 l) 220–240 V 1LNPE 50/60Hz 0.72 A (10 A) 120 V 1LNPE 60Hz 1.5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60Hz 1.65 A (10 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (W / H / D)
Підключення до електрики	
Розміри	
Вага (порожній)	20 kg
Сумісно з	Модель A400 MS EC
Кольори	Чорний і антрацит

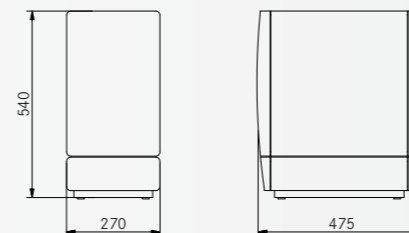


ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА	SU05 CM (5 l) 220–240 V 1LNPE 50/60Hz 1.95–2.3 kW (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1.44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60Hz 1.35 kW (15 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (W / H / D)
Підключення до електрики	
Розміри	
Вага (порожній)	24 kg
Сумісно з	Модель A400 FM CM
Кольори	Чорний і антрацит

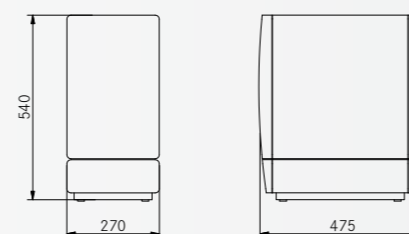

ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА	SU12 EC (12 l) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110–127 V 1LNPE 60 Hz 1.5–1.7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1.7 A (10 A) 340 mm / 540 mm / 475 mm (W / H / D)
Підключення до електрики	
Розміри	
Вага (порожній)	28 kg
Сумісно з	Модель A400 MS EC
Кольори	Чорний і антрацит

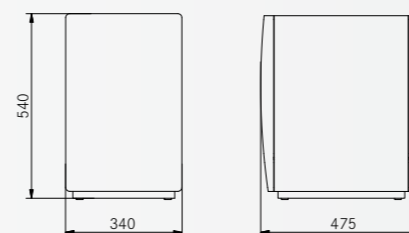

CUP WARMER	CW 220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (W / H / D)
Підключення до електрики	
Розміри	
Вага (порожній)	20 kg
Сумісно з	Модель A400 NM / A400 MS EC / A400 FM CM
Кольори	Чорний і антрацит

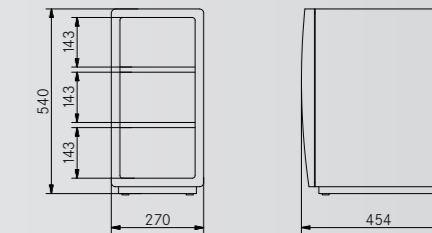

ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА	KE200 EC (4 l) 220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 50-60 Hz 225 mm / 356 mm / 453 mm (W / H / D)
Підключення до електрики	
Розміри	
Вага (порожній)	13 kg
Сумісно з	Модель A400 MS EC
Кольори	Чорний

